


TINAFOODEPDM

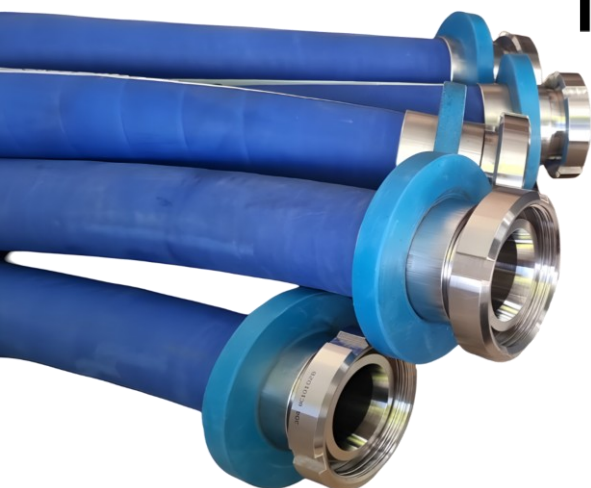

Applications
Alimentaire

Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**.
 Spécialement conçu pour le **transfert de fluides** comme le **vin, la bière ou le jus de fruit**, à fortes températures.
 Ne convient pas pour les produits gras.

Tube

EPDM
 Garanti sans phtalate
 Blanc
 Lisse

Renforcement

Spirale noyée + plis textiles

Revêtement

EPDM
 Impression toile
 Résistant à l'abrasion, à l'ozone
 et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 120°C
 T°C MAX 140°C sur les circuits d'air additionnel des camions citernes vrac
 PS=10 bar PLNE≥30 bar
 Dépression: 0,9 bar

Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004
 CE 2023/2006
 FDA CFR 21 177.2600
 REACH CE 1907/2006

Sur demande

Autre Pression, Autre diamètre, Autre couleur,
 Emballage individuel des flexibles, Marquage spécifique



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivé animal**.

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS kg/M	RAYON DE COURBURE MM
25	37	0,70	75
38	49	1,10	130
51	63	1,60	170
63,5	76,5	2,10	210
70	83	2,20	240
76	90	2,45	260

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.
 Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

Equipements

Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES Montage : ½ coquille ou sertis Protection : Bouchon et Rondelle **FlexBOT®**

